

คู่มือการใช้งาน อุปกรณ์

USB PLAYER ENCODER MODULATOR



อุปกรณ์เล่นไฟล์ VDO ผ่าน
USB Flash Drive แปลงเป็น
สัญญาณดิจิทัลทีวี

การใส่ข้อมูล


1.เตรียมข้อมูล

ไฟล์ VDO ใช้นามสกุล (.ts) เท่านั้น

ขนาดไฟล์ ไม่ควรเกิน 1.5 GB

คุณภาพของ VDO ไม่ควรเกินระดับ HD 720

2.เตรียม USB - Flash Drive ทำการสร้าง Folder ชื่อ Media ตัวอย่าง

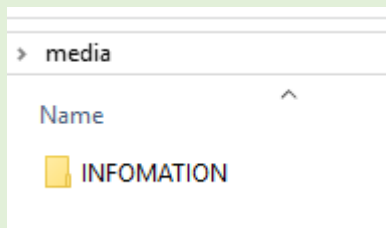


สร้าง **Folder ย่อย ตั้งชื่อช่องรายการตามความต้องการ
ตัวอย่าง ตั้งชื่อว่า INFORMATION

นำข้อมูลจากข้อที่ 1 ไปใส่ ใน Folder >> INFORMATION

media > INFOMATION				
Name	Date	Type	Size	Length
Centara Grand Phra...	2/3/2561 10:28	TS File	107,995 KB	00:03:05
vct-2561-01HOTEL-	6/2/2561 18:49	TS File	38,504 KB	00:02:05

ใช้นามสกุล (.ts) เท่านั้น

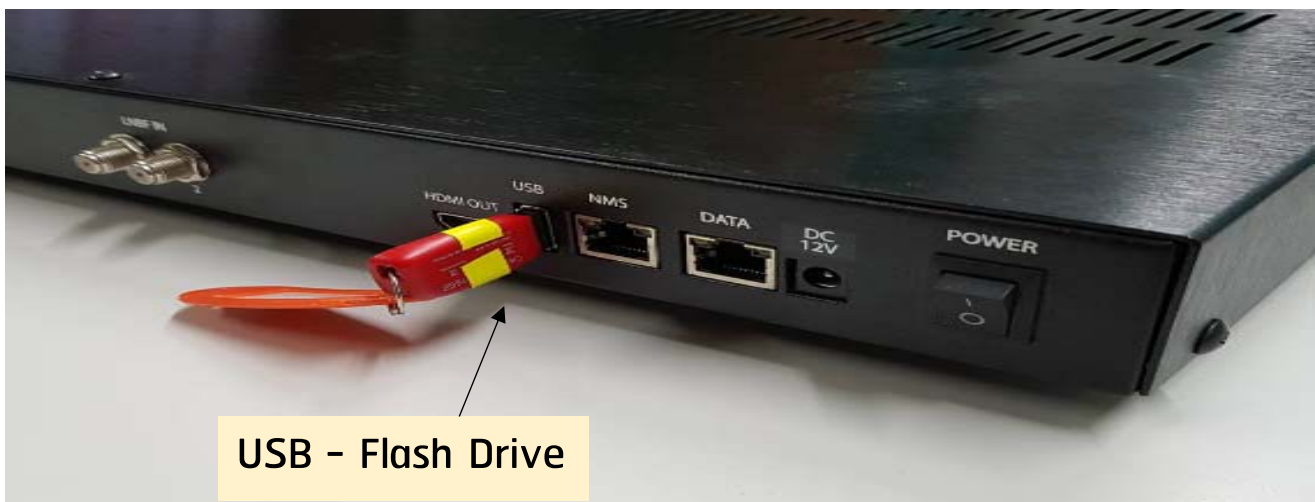

การต่อสายกับอุปกรณ์



ต่อ สาย HDMI
สำหรับดูเมนูการตั้งค่า



จอร์รับสัญญาณที่มี PORT HDMI INPUT

PORT NMS ต่อ สาย LAN
สำหรับการส่งข้อมูล



อุปกรณ์ โคร่งข่ายคอมพิวเตอร์

การส่งไฟล์ VDO ผ่านระบบ Network



ดาวน์โหลด

<https://winscp.net/eng/download.php>

ใส่ค่าตามที่กำหนด

WinSCP Login dialog box configuration:

- File protocol: FTP
- Encryption: No encryption
- Host name: 192.168.1.123
- Port number: 21
- User name: root
- Password: (empty)
- ☐ Anonymous login
- Save button
- Login button


File Protocol = **FTP**

Host name = **ค่าหมายเลข IP ของเครื่อง** PORT = **21**


User name = **root**

save >> **Login**

เมื่อใส่ค่าตามที่กำหนด ถูกต้อง ก็จะสามารถเข้ามาที่
หน้าของ โปรแกรมการส่งข้อมูล WINSCP ได้ทันที

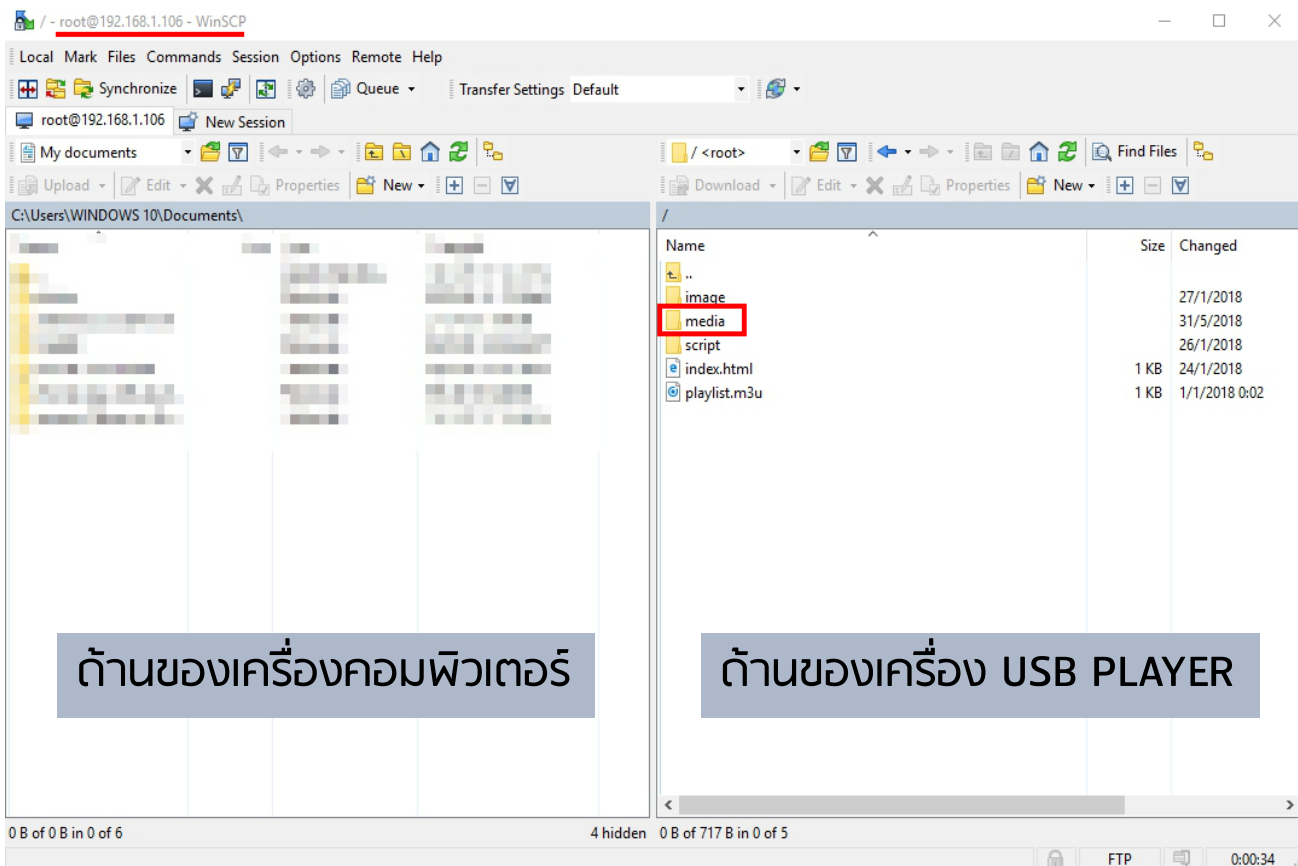

ข้อมูล VDO.ts ต่างๆ สามารถส่ง
ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
มาที่ด้านของ USB PLAYER
ได้ทันที และ สามารถ ลบ VDO ได้จาก
โปรแกรมได้อีกด้วย

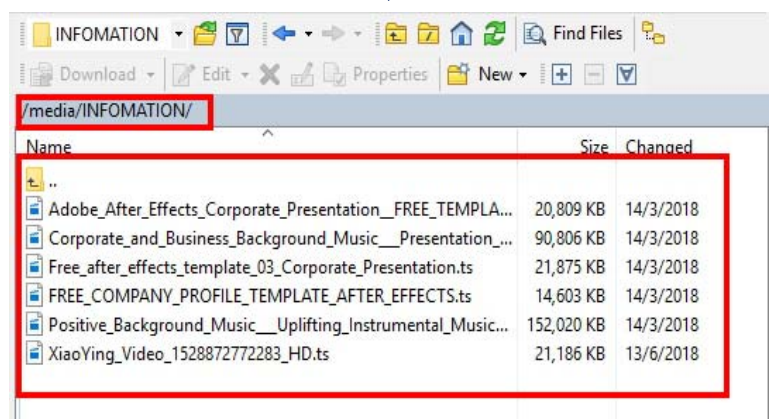

ข้อมูล VDO ต่างๆ ใน ที่อยู่ USB Flash Drive
ก็แสดงโดยไฟล์ทั้งหมดจะทำงานเล่นไฟล์ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง